ASCIUGA LUCIDA POSATE
MOD. APL 3

DESCRIZIONE

L'Asciuga Lucida Posate Mod. APL 3 è una macchina professionale in acciaio inox che asciuga, lucida e sterilizza fino a 3000 posate/ora. Sfrutta la vibrazione e il micro-sfregamento di un granulato di mais ecologico, igienizzato a 80°C da una lampada UVC da 8W. Compatta e sicura, è dotata di caricamento dall'alto, scarico frontale su cestello estraibile e di un ciclo automatico di 10 minuti a fine giornata per l'asciugatura e la manutenzione del granulato.



Il cassetto può essere estratto per contenere il cestello portaposate e può essere chiuso quando non in uso



cod ALP00001

per acquisto extra:
sacco granulato vegetale da 3,2 Kg





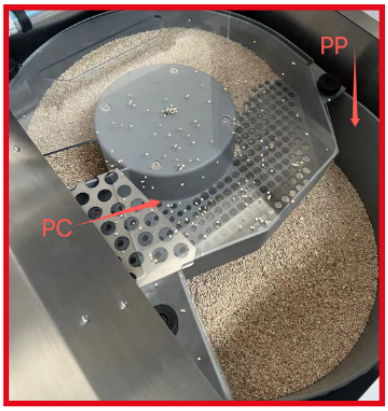

SPIE DI FUNZIONAMENTO:

- **SPIA VERDE (sinistra)**: indica la temperatura attuale
- **SPIA ROSSA (destra)**: indica la temperatura settata

CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA	ASCIUGA LUCIDA POSATE
DIMENSIONI (LxPxH)	570x550x400 mm
DIMENSIONI CON CASSETTO RACCOGLI POSATE ESTRATTO (LxPxH)	570x930x400 mm
DIMENSIONI IMBALLO (LxPxH)	680x640x770 mm
CAPACITA' DI ASCIUGATURA POSATE AL MINUTO	MAX 3000 PEZZI/ORA
CARICAMENTO POSATE	DALL'ALTO
SCARICO POSATE	FRONTALE
MATERIALE STRUTTURA ESTERNA	SS304
MATERIALE VASCA INTERNA	PP+PC
RIVESTIMENTO INTERNO VASCA	RESINA ANTIURTO (CERTIFICATA PER USO ALIMENTARE)
LARGHEZZA APERTURA USCITA POSATE	239x122 mm
LARGHEZZA APERTURA USCITA POSATE	167x101 mm
DIMENSIONI CESTELLO PORTA POSATE (LxPxH)	540x390x97 mm
INTERRUTTORE ON/OFF	SI'
QUANTITA' DI RIEMPIMENTO GRANULATO CONSIGLIATA	3,2-4 KG
PESO NETTO / LORDO	51 / 76 KG
CAPACITA' SERBATOIO PER IL MAIS (PER LA LUCIDATURA)	MINIMO 3,2 KG / MASSIMO 5 KG (sconsigliato inserire più di 5 kg di mais)
POTENZA	750W/ 220V-240V/ 50-60HZ

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONAMENTO

- LA MACCHINA FUNZIONA CON GRANULATO VEGETALE DERIVATO DA PANNOCCHIE DI MAIS
- DOTATA DI UNA LAMPADA UV DA 8 WATT PER ELIMINARE LA CARICA BATTERICA CHE RIMANE SULLE POSATE DOPO IL LAVAGGIO IN LAVASTOVIGLIE E PER DISINFEZIONE DEL MAIS
- IL PROCESSO DI ASCIUGATURA E LUCIDATURA AVVIENE TRAMITE VIBRAZIONI PRODOTTE DALLA VASCA INTERNA COMBINATE CON LO SFREGAMENTO DEL GRANULATO VEGETALE (SUL FONDO DELLA VASCA)
- SISTEMA DI SOFFIAGGIO PER L'ESPULSIONE DEI GRANULI
- SPEGNIMENTO AUTOMATICO ALL'APERTURA DEL COPERCHIO PER MAGGIORE SICUREZZA
- DOPO LO SPEGNIMENTO: IL CICLO DI "PULIZIA E ASCIUGATURA" PREVEDE UN RITARDO TERMICO DI DIECI MINUTI DURANTE IL QUALE LA RESISTENZA ELETTRICA E LA VENTILAZIONE FORZATA EVAPORANO L'UMIDITÀ DAL GRANULATO PER RIGENERARLO, IGIENIZZARLO E MANTENERLO FLUIDO PER IL CICLO SUCCESSIVO.

DOTAZIONE INCLUSA

- 2 SACCHI da 3,2 kg CIASCUNO DI GRANULATO VEGETALE
- CESTELLO IN PP PER RIPORRE LE POSARE UNA VOLTA ESPULSE

Cod. ALP03000

SOGGETTO A MODIFICHE TECNICHE
IT REV. 02/26