



# ASCIUGA LUCIDA POSATE


## MOD. APL 3

### DESCRIZIONE

L'Asciuga Lucida Posate Mod. APL 3 è una macchina professionale in acciaio inox che asciuga, lucida e sterilizza fino a 3000 posate/ora. Sfrutta la vibrazione e il micro-sfregamento di un granulato di mais ecologico, igienizzato a 80°C da una lampada UVC da 8W. Compatta e sicura, è dotata di caricamento dall'alto, scarico frontale su cestello estraibile e di un ciclo automatico di 10 minuti a fine giornata per l'asciugatura e la manutenzione del granulato.



Il cassetto può essere estratto per contenere il cestello portaposate e può essere chiuso quando non in uso




interno della macchina



### SPIE DI FUNZIONAMENTO:

- SPIA VERDE (sinistra):** indica la temperatura attuale
- SPIA ROSSA (destra):** indica la temperatura settata

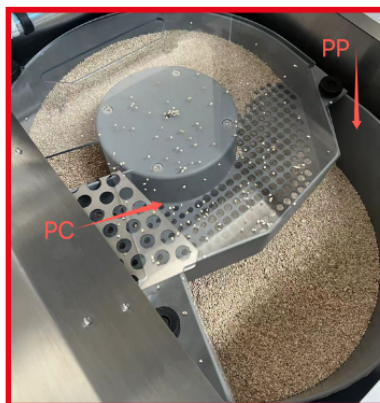

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                                          |                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA                                                | ASCIUGA LUCIDA POSATE                                                    |
| DIMENSIONI (LxPxH)                                       | 570x550x400 mm                                                           |
| DIMENSIONI CON CASSETTO RACCOLTI POSATE ESTRATTO (LxPxH) | 570x930x400 mm                                                           |
| DIMENSIONI IMBALLO (LxPxH)                               | 680x640x770 mm                                                           |
| CAPACITA' DI ASCIUGATURA POSATE AL MINUTO                | MAX 3000 PEZZI/ORA                                                       |
| CARICAMENTO POSATE                                       | DALL'ALTO                                                                |
| SCARICO POSATE                                           | FRONTALE                                                                 |
| MATERIALE STRUTTURA ESTERNA                              | SS304                                                                    |
| MATERIALE VASCA INTERNA                                  | PP+PC                                                                    |
| RIVESTIMENTO INTERNO VASCA                               | RESINA ANTIURTO (CERTIFICATA PER USO ALIMENTARE)                         |
| LARGHEZZA APERTURA USCITA POSATE                         | 239x122 mm                                                               |
| LARGHEZZA APERTURA USCITA POSATE                         | 167x101 mm                                                               |
| DIMENSIONI CESTELLO PORTA POSATE (LxPxH)                 | 540x390x97 mm                                                            |
| INTERRUTTORE ON/OFF                                      | SI'                                                                      |
| QUANTITA' DI RIEMPIMENTO GRANULATO CONSIGLIATA           | 3,2-4 KG                                                                 |
| PESO NETTO / LORDO                                       | 51 / 76 KG                                                               |
| CAPACITA' SERBATOIO PER IL MAIS (PER LA LUCIDATURA)      | MINIMO 3,2 KG / MASSIMO 5 KG (sconsigliato inserire più di 5 kg di mais) |
| POTENZA                                                  | 750W/ 220V-240V/ 50-60HZ                                                 |

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONAMENTO

- LA MACCHINA FUNZIONA CON GRANULATO VEGETALE DERIVATO DA PANNOCCHIE DI MAIS
- DOTATA DI UNA LAMPADA UV DA 8 WATT PER ELIMINARE LA CARICA BATTERICA CHE RIMANE SULLE POSATE DOPO IL LAVAGGIO IN LAVASTOVIGLIE E PER DISINFEZIONE DEL MAIS
- IL PROCESSO DI ASCIUGATURA E LUCIDATURA AVVIENE TRAMITE VIBRAZIONI PRODOTTE DALLA VASCA INTERNA COMBINATE CON LO SFREGAMENTO DEL GRANULATO VEGETALE (SUL FONDO DELLA VASCA)
- SISTEMA DI SOFFIAGGIO PER L'ESPULSIONE DEI GRANULI
- SPEGNIMENTO AUTOMATICO ALL'APERTURA DEL COPERCHIO PER MAGGIORE SICUREZZA
- DOPO LO SPEGNIMENTO: IL CICLO DI "PULIZIA E ASCIUGATURA" PREVEDE UN RITARDO TERMICO DI DIECI MINUTI DURANTE IL QUALE LA RESISTENZA ELETTRICA E LA VENTILAZIONE FORZATA EVAPORANO L'UMIDITA' DAL GRANULATO PER RIGENERARLO, IGIENIZZARLO E MANTENERLO FLUIDO PER IL CICLO SUCCESSIVO.

### DOTAZIONE INCLUSA

- SACCO DA 6 KG DI GRANULATO VEGETALE
- CESTELLO IN PP PER RIPORRE LE POSATE UNA VOLTA ESPULSE

Cod. ALPO3000