ARMADIO FRIGO
GN650 BT/GN650TN

DESCRIZIONE

Armadio frigo progettato per un uso professionale, per garantire elevate prestazioni di conservazione in ambienti di ristorazione e laboratori alimentari. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, assicura massima igiene, resistenza alla corrosione e facilità di pulizia.



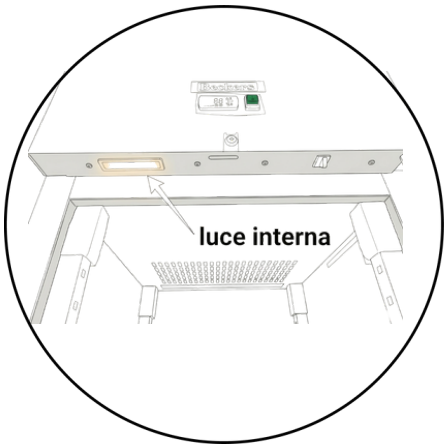

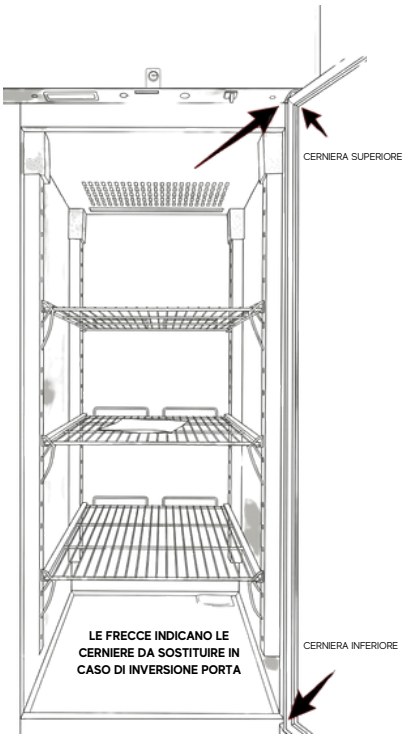

CODICI CERNIERE ACQUISTABILI

- Cerniera superiore dx: ARM00030
- Cerniera superiore sx: ARM026004
- Cerniera inferiore dx: ARM026017

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	GN650 TN	GN650 BT
POTENZA	0,305 KW/220-240V/50Hz	0,520 KW/220-240V/50Hz
TEMPERATURA	0° / +8° C	-18° / -22° C
PESO NETTO/LORDO	108KG / 123 KG	114 KG / 129 KG
REFRIGERANTE	GAS R290/120 g	GAS R290/145 g
UMIDITA' MAX	55%	55%
CERTIFICAZIONI	DICHIARAZIONE CE	DICHIARAZIONE CE
CONSUMO	2655 Kwh/24h	8266 Kwh/24h
FUNZIONE DEFROST AUTOMATICA	SI'	SI'
COLORE	ARGENTO	ARGENTO
STRUTTURA INTERNA	ACCIAIO INOX AISI 201	ACCIAIO INOX AISI 201
STRUTTURA ESTERNA	ACCIAIO INOX AISI 201	ACCIAIO INOX AISI 201
TEMPERATURA AMBIENTE	+35°C	+35°C
DIMENSIONI INTERNE (LxPxH)	620x700x1396 MM	620x700x1396 MM
DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH)	740x830x2010 MM	740x830x2010 MM
DIMENSIONI IMBALLO (LxPxH)	770x860x2050 MM	770x860x2050 MM
VOLUME NETTO / LORDO	440 LT / 650 LT	440 LT / 650 LT
CHIAVE E SERRATURA	SI'	SI'
SBRINAMENTO AUTOMATICO	SI'	SI'
RAFFREDDAMENTO VENTILATO	SI'	SI'
REVERSIBILITA' PORTA (cerniere da acquistare)	SI'	SI'
ILLUMINAZIONE INTERNA	A LED	A LED
TERMOSTATO DIGITALE	CAREL	CAREL
CHIUSURA AUTOMATICA PORTA	AMMORTIZZATA	AMMORTIZZATA
RUOTE/PIEDI REGOLABILI	PIEDI	PIEDI
MENSOLE	3 PIANI GN2/1 (CM 53X65) REGOLABILI CHE SUPPORTANO 25 KG A PIANO	3 PIANI GN2/1 (CM 53X65) REGOLABILI CHE SUPPORTANO 25 KG A PIANO
CLASSE CLIMATICA	4	4
SPESSORE ISOLAMENTO	60 MM	60 MM
CLASSE ENERGETICA	E	E
LIVELLO RUMOROSITA'	<70 dB	<70 dB

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- INTERRUTTORE ON/OFF
- UNITA' MONOBLOCCO PER UNA PIU' FACILE SOSTITUZIONE
- SISTEMA DI EVAPORAZIONE CONDENSA
- DISPLAY DIGITALE CON CONTROLLO MANUALE DELLA TEMPERATURA
- GUARNIZIONE ESTRAIBILE
- COMPRESSORE CUBIGEL PRODOTTI IN EUROPA

Cod. ARM02500/ARM02505

SOGGETTO A MODIFICHE TECNICHE
IT REV. 04/26